




	ຫຼັກການ□□□□□ຕັກລັກຮັບເບີ ນ້ຳຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 1/15
---	--	---

ສາລະບານ

ຂໍ້	ເນື້ອໃນ	ໜ້າ
	ຕິດຕາມການດັດແກ້	2
I	ຈຸດປະສົງ	3
II	ຂອບເຂດການນຳໃຊ້	3
III	ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	3
IV	ຄວາມໝາຍ/ຂຽນຫຍໍ້	3
V	ເນື້ອໃນຫຼັກການ	4
VI	ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ/ແບບຟອມ	15

	ຜູ້ຂຽນ	ຜູ້ທົບທວນຄືນ	ຜູ້ອະນຸມັດ
ວດບ	30/6/2024	01/7/2024	01/7/2024
ລາຍເຊັນ			
ຊື່ແລະນາມສະກຸນ	ຜ້າມວັນນາມ	ດົງດົງຝຸ່ງ	ທາງວຽນດົກຫ້າ



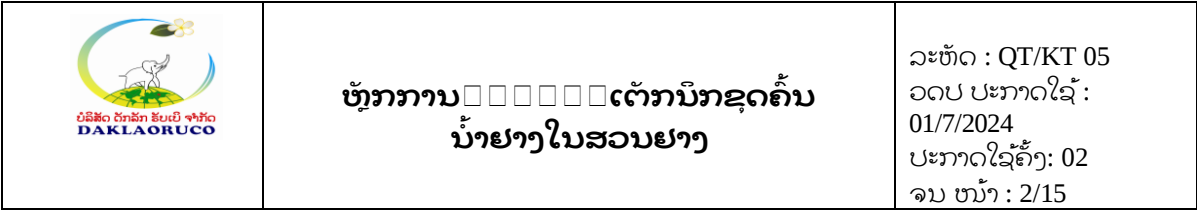

	ຫຼັກການ ☐☐☐☐☐☐ ເຕັກນິກຂຸດຄົ້ນ ນໍ້າຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 2/15
---	---	---

	ຫຼັກການ ☐☐☐☐☐☐ ເຕັກນິກຂຸດຄົ້ນ ນໍ້າຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 2/15
---	---	---

ຕິດຕາມການດັດແກ້

[illegible]

	ຫຼັກການ□□□□□ເຕັກນິກຊຸດຄົ້ນ ນ້ຳຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 3/15
---	---	---

I. ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກການຊຸດຄົ້ນນ້ຳຢາງໃນສວນຢາງພາລາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສວນຢາງ ແລະ ສະມັດຕະພາບ ໃຫ້ແກ່ຮອບວຽນການຊຸດຄົ້ນ.

II. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຫຼັກການສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ແກ່ການຊຸດຄົ້ນນ້ຳຢາງຕາມສາຂາ/ໜ່ວຍງານ ພາຍໃຕ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດ ດັກລັກ ຮັບເບີ ຈຳກັດ.

III. ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ເອກະສານ ISO 9001:2015;
- ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ QT01;
- ຕົ້ນຢາງພາລາ, ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ປີ 2006, ຜູ້ຂຽນ ດຣ. ຫງວຽນ ທິ່ເຫວ່
- ຫຼັກການເຕັກນິກຢາງພາລາປີ 2020 ຂອງກຸ່ມອຸດສາຫະກຳຢາງພາລາຫວຽດນາມ ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຢາງພາລາ ຫວຽດນາມ.

IV. ຄວາມໝາຍ/ຂຽນຫ້າຍ

CSKD: ຢາງພາລາທຸລະກິດ

S/2 : ເຄິ່ງລຳຕົ້ນ

S/3 : 1/3 ລຳຕົ້ນ

d3: 3 □□□ຂີດເທື່ອ 1

d4: 4 □□□ຂີດເທື່ອ 1

Et: Ethephon

2/y,3/y...: 2, 3 ... ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

PL/BM: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ/ແບບຟອມ

BO-1, BO-2: ໜ້າຂີດເດີມ

DRC: ປະລິມານຢາງແຫ້ງທີ່ມີຢູ່ໃນຢາງນ້ຳ

Pa: ວິທີທາງເທິງເປືອກທີ່ເກີດໃໝ່

La: ວິທີທາງເທິງບາກຂີດທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາຢາງເປັນເສັ້ນອອກ

	ຫຼັກການການກວດກາ ນ້ຳຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 4/15
---	--	---

V. ເນື້ອໃນ

ລ ດ	ເນື້ອໃນ
1	ກຳນົດສວນຢາງທີ່ບໍ່ທັນເປັນຂົດເຂົ້າຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສວນຢາງຂົດຂຸດ (ຂົດທັງ): a. ມາດຕະຖານສວນຢາງໃໝ່ນຳເຂົ້າຂົດ - ຕົ້ນຢາງໄດ້ມາດຕະຖານເປີດບາກຂົດ ເມື່ອລວງຮອບຂອງລຳຕົ້ນທີ່ຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 1.0 m ບັນລຸ 50 cm ຂຶ້ນໄປ, ຄວາມໜາຂອງເປືອກທີ່ມີລະດັບສູງຈາກໜ້າດິນ 1.0 m ຕ້ອງບັນລຸ ແຕ່ 6 mm ຂຶ້ນໄປ. - ລ່ອກຢາງພາລາທີ່ບໍ່ທັນເປັນຂົດຕ້ອງມີຈຳນວນຕົ້ນຢາງໄດ້ມາດຕະຖານເປີດບາກຂົດບັນລຸ 70% ຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຂົດຢາງໄດ້. - ສຳລັບສວນຢາງເປີດບາກຂົດ > 90% ໄດ້ມາດຕະຖານ ແມ່ນຈະໃຫ້ເປີດບາກຂົດທັງໝົດ ສຳລັບຕົ້ນຢາງໃນສວນທີ່ມີລວງຮອບແຕ່ 40cm ຂຶ້ນໄປ. ອີງໃສ່ຜົນຂອງການກວດນັບຂອງ ແຕ່ລະປີຕາມແບບຟອມ BM/QT/KT07-07. ຖ້າມາດຕະຖານສວນເປີດໃໝ່ມີການປ່ຽນແປງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະ ຂອງ ບໍລິສັດ ກ່ອນຈຶ່ງຈະເປີດບາກຂົດໄດ້. b. ມາດຕະຖານສວນຢາງນຳເຂົ້າຂົດທີ່ມີການຄວບຄຸມ ສວນຢາງທຸລະກິດປົກກະຕິທີ່ນຳເຂົ້າຂົດທີ່ມີການຄວບຄຸມແມ່ນນັບແຕ່ປີຂົດທີ 11 ຂຶ້ນໄປ. c. ມາດຕະຖານເປີດບາກຂົດເປືອກທີ່ເກີດໃໝ່ ເມື່ອເປີດບາກຂົດເປືອກທີ່ເກີດໃໝ່, ຄວາມໜາຂອງເປືອກຕ້ອງແມ່ນ 8 mm ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ເປືອກທີ່ເກີດໃໝ່ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ. ກໍລະນີຕ່າງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ກ່າວ ມາຂ້າງເທິງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມອະນຸຍາດຈາກຄະນະ ບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2	ການຈັດປະເພດສວນຢາງພາລາທຸລະກິດ, ສວນຢາງ - ກຸ່ມ I: ສວນຢາງກຳລັງຢູ່ໃນປີຂົດທີ່ 1 ຫາປີທີ່ 10. - ກຸ່ມ II: ສວນຢາງກຳລັງຢູ່ໃນປີຂົດທີ່ 11 ຫາປີທີ່ 19. - ກຸ່ມ III: ສວນຢາງຂົດປີທີ່ 20 ຂຶ້ນໄປ. ສວນຢາງທີ່ຕ້ອງສະສ້າງອີງໃສ່ໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້: - ສວນຢາງໝົດຮອບວຽນເກັບກຽວຢາງ (20 ປີ). - ສວນຢາງພິເສດຕ້ອງສະສ້າງ: ສະມັດຕະພາບສວນຢາງຕ່ຳກວ່າ 1,2 ໂຕນ/ຮຕ 2-3 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ; ຫຼືຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສວນຕ່ຳກວ່າ 50% ທຽບກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການອອກແບບປູກ; ຫຼືຕິດກັບເຂດສວນທີ່ສະສ້າງ; ຫຼືປ່ຽນຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້. - ບັນດາໜ່ວຍງານສ້າງແຜນສະສ້າງສວນຢາງລ່ວງໜ້າຢາງໜ້ອຍ 2 ປີ ແລະ ໄດ້ຮັບ ອະນຸມັດຈາກຄະນະ ຂອງບໍລິສັດ.
3	ລະບົບການຂົດຢາງ a. ລວງຍາວຂອງບາກຂົດທາງ (ຂົດໜ້າດ້າງ)

	ທຸກການ□□□□□ຕັກນິກຂຸດຄົ້ນ ນ້ຳຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 5/15
---	---	---

ລ ດ	ເນື້ອໃນ
	- ແຕ່ປີຂີດທີ່ 1 ຫາປີຂີດທີ່ 10: ລວງຍາວບາກຂີດຫງາຍ ແມ່ນ S/2 (ຂີດເຄິ່ງໜຶ່ງວົງຮອບລ່າຕົ້ນ) ເທິງເປືອກເດີມ. ມີແຜນຈະບໍ່ຂີດຄືນເປືອກທີ່ເກີດໃໝ່. b. ລວງຍາວຂອງບາກຂີດຂ□□□(ຂີດທຸ່ງ) - ແຕ່ປີຂີດທີ່ 11 ຫາປີຂີດທີ່ 19: ລວງຍາວບາກຂີດຂ□□□ແມ່ນ S/3. - ແຕ່ປີຂີດທີ່ 20 ຂຶ້ນໄປ: ລວງຍາວບາກຂີດຂ□□□ແມ່ນ S/2 c. □□□□□□□ຂີດ - ນຳໃຊ້□□□□□□□ຂີດ d3 (ສາມມື້ຂີດເທື່ອໜຶ່ງ). - ໃນກໍລະນີຂາດແຮງງານຂີດຢາງ, ອາດຈະນຳໃຊ້□□□□□□□ຂີດ d4 (ສີ່ມື້ຂີດເທື່ອໜຶ່ງ).
4	ລະບົບການກະຕຸ້ນຢາງ a. ສຳລັບບັນດາສາຍພັນທີ່ຕິດງ່າ, ຕິດຕາຕອບສະໜອງສະເລ່ຍກັບສານກະຕຸ້ນ: ລວມມີ PB 260, RRIV 4 ແລະບັນດາແນວພັນໃໝ່ຄື: ສວນຢາງກຸ່ມ I: - ປີຂີດທີ່ 1: ET 2,5% Pa 2/y - ປີຂີດທີ່ 2 - 5: ET 2,5% Pa 3/y - ປີຂີດທີ່ 6: ET 2,5% Pa 4/y - ປີຂີດທີ່ 7: ET 2,5% Pa 3/y - ປີຂີດທີ່ 8 – 10: ET 2,5% Pa 4/y ສວນຢາງກຸ່ມ II: - ປີຂີດທີ່ 11 - 19: ບາກຂີດຂ□□□: ET 2,5% La 6/y. ສວນຢາງກຸ່ມ III: - ປີຂີດທີ່ 20 ຂຶ້ນໄປ: ບາກຂີດຫງາຍ: ET 5% Pa 5/y; ບາກຂີດຂ□□□: ET 5% La 8/y. b. ສຳລັບ□□□□□□□ຂີດ d4. - ສຳລັບບັນດາສາຍພັນທີ່ຕິດງ່າ, ຕິດຕາຕອບສະໜອງບານກາງກັບສານກະຕຸ້ນ: ຄວາມຖີ່ຂອງການກະຕຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນທຸກ□□□□□□□□□□ d3: 1 ຄັ້ງສຳລັບບາກຂີດຫງາຍ ແລະ 2 ຄັ້ງສຳລັບບາກຂີດຂ□□□.

	ຫຼັກການ□□□□□ຕັກນິກຂຸດຄົ້ນ ນໍ້າຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 6/15
---	---	---

ລ ດ	ເນື້ອໃນ
5	ແຜນຈັດສັນເປືອກຂີດ - ສໍາລັບສວນຢາງເປີດບາກຂີດໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນເປືອກຂີດຕັ້ງແຕ່ປີຂີດທໍາອິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕະຫຼອດຮອບວຽນທໍລະກິດ. - ສໍາລັບສວນຢາງທີ່ໄດ້ເປີດບາກຂີດແລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນເປືອກຂີດແຕ່ດົ້ນປີ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕະຫຼອດປີ, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. - ອອກແບບເປີດບາກຂີດຂ□□□ຢູ່ພາກກົງກັນຂ້າມກັບບາກຂີດຫງາຍ. ໃນກໍລະນີຂີດປະລິມະສານ ຂີດຂ□□□-ຂີດຫງາຍຢູ່ເບື້ອງດຽວກັນແມ່ນທັງສອງບາກຂີດຕ້ອງຫ່າງຈາກກັນຢ່າງໜ້ອຍ 30 cm. ຮູບທີ 1: ແຜນວາດຈັດສັນຕາຕະລາງຂີດສໍາລັບສວນຢາງທີ່ເກັບກ່ຽວ



ບັນຫາການ ☐☐☐☐☐☐ ເຕັກນິກຂຸດຄົ້ນ
 ນໍ້າຢາງໃນສວນຢາງ

ລະຫັດ : QT/KT 05
 ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
 01/7/2024
 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02
 ຈນ ໜ້າ : 7/15

ລ ດ	ເນື້ອໃນ
	* ສໍາລັບເນື້ອທີ່ນໍ້າເຂົ້າຂຸດຄົ້ນຢາງປີ 2022: - ຂີດຫງາຍ: ເປີດບາກຂີດຫງາຍຢູ່ໜ້າ B0-2 ເຊິ່ງມີລະດັບສູງ 50cm, ຂີດໃນເດືອນ3, 4, 5, 6 ແຕ່ລະປີ. ນັບແຕ່ເດືອນ 7 ຈົນຮອດສິ້ນສຸດລະດູຂີດ ແຕ່ລະປີຈະເປີດບາກຂີດຢູ່ຕາຕະລາງຂີດ B0-1 ເຊິ່ງມີລະດັບສູງ 1,3m. ປະຕິບັດການຂີດແບບນີ້ແຕ່ປີທີ 1 ຫາປີທີ 6. ຮອດປີຂີດທີ 7 ຫາປີທີ 12 ແມ່ນຂີດໃນເດືອນ 3, 4, 5, 6 ຂີດຢູ່ໜ້າ B0-1, ນັບແຕ່ເດືອນທີ 7 ຫາເດືອນ 1 ຂອງປີຖັດໄປແມ່ນເປີດບາກເທິງຕາຕະລາງຂີດ B0-2 ໂດຍຄວາມສູງ 1,3m.

ລດ	ເນື້ອໃນ																				
6	ອອກແບບເປີດປາກຂີດ a ແບ່ງຕົ້ນຂີດແລະສວນຂີດ: - ຈຳນວນຕົ້ນຂອງແຕ່ລະສວນໄດ້ແບ່ງຕາມເງື່ອນໄຂພູມສັນຖານຂອງສວນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕົ້ນຂີດ, ປີຂີດ, ສະພາບເປືອກຂີດແລະຂີດ. ສຳລັບສວນກຸ່ມ I, ພາກສ່ວນຕົ້ນຂີດຕ້ອງແບ່ງໃຫ້ໜ້ນຄົງແຕ່ປີທີ 1 ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດປາກຂີດ. ສຳລັບສວນກຸ່ມ II, ພາກສ່ວນຕົ້ນຂີດຕ້ອງແບ່ງຕັ້ງແຕ່ປີທີ 1, ຫຼີກລ້ຽງການແບ່ງຄືນເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂີດຂຶ້ນຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸ້ຍຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ. - ໜ້າແບ່ງ 3 ສວນຂີດຢູ່ໃກ້ກັນ. - ແຕ່ລະສວນຂີດຕ້ອງໄດ້ໝາຍ, ຈັດແບ່ງລະອຽດ ແລະ ຕິດເລກລຳດັບໃສ່ແຕ່ລະສວນ. / : : / <table><tr><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2-10</td><td>11-19</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>350 - 400</td><td>500 - 550</td><td>450 - 500</td><td>320 - 360</td></tr><tr><td>> 15° </td><td>300 - 350</td><td>450 - 500</td><td>400 - 450</td><td>300 - 340</td></tr></table> b: - ປະກອນຄົບ: , , () ຖ້ວຍ. - 35 cm , 27cm 2 . - 10 cm 15 cm , 2 mm, 30°. - 500ml - 1.000ml . - Polyethilen C : *							1	2-10	11-19	20		350 - 400	500 - 550	450 - 500	320 - 360	> 15° 	300 - 350	450 - 500	400 - 450	300 - 340
	1	2-10	11-19	20																	
	350 - 400	500 - 550	450 - 500	320 - 360																	
> 15° 	300 - 350	450 - 500	400 - 450	300 - 340																	

ລະຫັດ : QT/KT 05
ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
01/7/2024
ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02
ຈນ ໜ້າ : 9/15

ໆ ວ	ເນື້ອໃນ
	- ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 1,3m. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 1,35m ຫຼື 2,0m ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 2,0 m ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. * ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ: ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 32° ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ: ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 45°. * ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ: - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 150 cm ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ, ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ, ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 3 ຫຸ້ມ (100 cm) ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ (ຫຸ້ມ) ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ, ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ, ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 2 ຫຸ້ມ: ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ: * ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ: - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ ຫຸ້ມ ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ ຫຸ້ມ ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ, ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ ຫຸ້ມ ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ, ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ, ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 3 ຫຸ້ມ ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ. - ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ ຫຸ້ມ ຫຸ້ມໄຟຟ້າຕະຫຼອດ.

ລະຫັດ : QT/KT 05
ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
01/7/2024
ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02
ຈນ ໜ້າ : 10/15

[illegible]

ລະຫັດ : QT/KT 05
ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
01/7/2024
ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ : 02
ຈນ ໜ້າ : 11/15

[illegible]

ລະຫັດ : QT/KT 05
ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
01/7/2024
ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02
ຈນ ໜ້າ : 12/15

[illegible]

ລະຫັດ : QT/KT 05
ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
01/7/2024
ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02
ຈນ ໜ້າ : 13/15

[illegible]

ລະຫັດ : QT/KT 05
ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
01/7/2024
ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02
ຈນ ໜ້າ : 14/15


[illegible]

	ຫຼັກການການກວດກາຕົກນິກຊດຄົ້ນ ນໍ້າຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 15/15
--	---	--

ລ ດ	ເນື້ອໃນ
	d ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ 0,45-0,55 g/ໝວຍ/ໝວຍ ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ 2 ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ 3 ກວດກາ. e. ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ. - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. f. ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ (DRC%) ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ 25% - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ: + ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ I: > 3% + ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ II: > 10% g. ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. h. ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ. - ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ, ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ.
9	ກວດກາຄວາມໜາແໜ້ນ

ລະຫັດ : QT/KT 05
ວດບ ປະກາດໃຊ້ :
01/7/2024
ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02
ຈນ ໜ້າ : 16/15

[illegible]

[illegible]

	ຫຼັກການການຖອດຕິດຕໍ່ກັບນິກຊອດຄົ້ນ ນໍ້າຢາງໃນສວນຢາງ	ລະຫັດ : QT/KT 05 ວດບ ປະກາດໃຊ້ : 01/7/2024 ປະກາດໃຊ້ຄັ້ງ: 02 ຈນ ໜ້າ : 18/15
--	---	--

ລ ດ	ເນື້ອໃນ
	+ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງໃນສວນຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ 1,5 cm ຕັ້ງ 1 ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ 2 cm ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ. + ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ. - ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ: + ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ. + ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ. + ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ, ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ ຕັ້ງແຕ່ລະໜ້າຢາງ.